

MAKO CTP

- Sistema CtP, de cuatro páginas, de alta calidad.
- Asequible y fácil de manejar
- Láser violeta
- Tecnología Mako altamente probada
- Configurable para múltiples formatos
- Diseñada para una larga vida
- Fácil mantenimiento
- Abierta a diferentes opciones de flujos de trabajo.



..... la selección natural para la CtP de cuatro páginas de láser visible

La MAKO 4 proporciona las máximas ventajas de un sistema CTP a los impresores que utilizan cuatro páginas, aportando la mejor calidad, cambios rápidos y rentabilidad en tiradas cortas, al mejor precio del mercado.

MAKO 4 CTP



Tamaño de plancha

Máximo: 645 mm x 927 mm.
Mínimo: 254 mm x 381 mm.

Tipo de material

Planchas de metal sensibles al láser violeta, sensibilidad de hasta 10µJ/cm². Se requiere luz amarilla para el manipulado de las planchas.

Grosor del material

De 0,15 mm a 0,30 mm

Fuente de exposición:

Diodo láser violeta (405 nm), disponible para dos tipos de planchas, haluro de plata o polímeros, 5 mW y 30 mW, respectivamente.

Resoluciones

Siete resoluciones, desde 1200 ppp a 3556 ppp

Lineatura máxima

200 líneas / pulgada
(78,7 líneas / cm)

Velocidad de filmación

2540 dpi: 2 minutos y 39 seg.
Velocidades de producción basadas en una plancha de 400 mm x 510 mm.

Repetibilidad

0,001" (0,025 mm) midiendo en seis separaciones consecutivas sobre plancha. Puede variar dependiendo del material utilizado y las condiciones del procesado.

Procesado


En-línea: La plancha se introduce automáticamente en la procesadora.

Conexión eléctrica

100-240V; 3 A; 250W máx.
50/60Hz monofásica.
Disipación de calor: 850 BTU/hora
Peso: 127 Kg.

Condiciones ambientales:

17°C -30°C ; humedad relativa: 45-65%, sin condensación, pudiendo afectar al sistema si se encuentra fuera de este rango de valores.

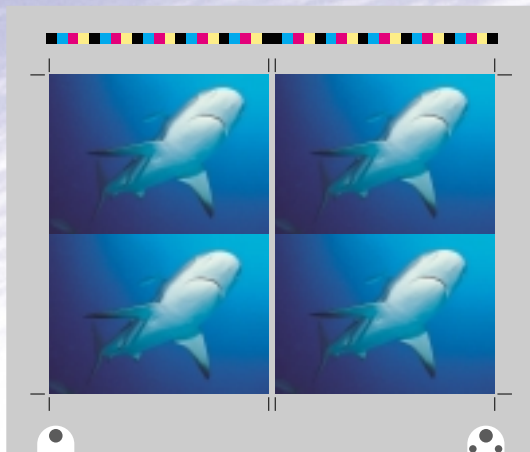

ECRM® Imaging Systems

www.ecrm.com



MAQUIMPRES S.A.
MAQUINARIA Y MATERIALES PARA PrensA Y ARTES GRÁFICAS
Mallorca, 214 Gral. López Pozos, 5
Tel. 93 323 06 00 Tel. 91 343 17 50
Fax 93 323 56 62 Fax 91 343 17 51
08008 BARCELONA 28036 MADRID
<http://www.maquimpres.com>
e-mail:info@maquimpres.com

ECRM Headquarters:

554 Clark Road
Tewksbury MA 01876
USA
Tel: (+1) 978.851.0207
Fax: (+1) 978.851.7016
sales@ecrm.com

ECRM Sales Offices:

3 Century Court, Tolpits Lane
Watford, Hertfordshire
WD18 9PU, UK
Tel: (+44) 1923.218.255
Fax: (+44) 1923.218.256
sales_uk@ecrm.com

Room 1508 Nanyang Plaza
57 Hung To Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
Tel: (+852) 2564.8989
Fax: (+852) 2564.8821
sales_hk@ecrm.com

Room 1135-1136
Office Tower 1 Beijing Junefield Plaza
No. 6 Xuan Wu Men Wai Da Jie.
Beijing 100052, China
Tel: (+86)10 63109010/11/12
Fax: (+86)10 63109013
sales_hk@ecrm.com



All ECRM products carry the CE mark.
All products are CSA & CSA/NRTL certified.
Class 1 Laser Products.
ECRM's Tewksbury facility is ISO9001 certified.